




BTSSEALS[©]


We Seal Your Success

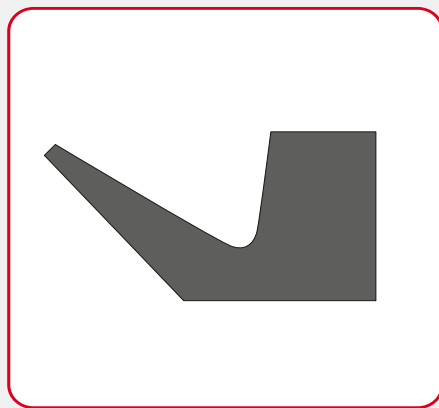


V-KROUŽKY

V-kroužky


Konstrukční tvary

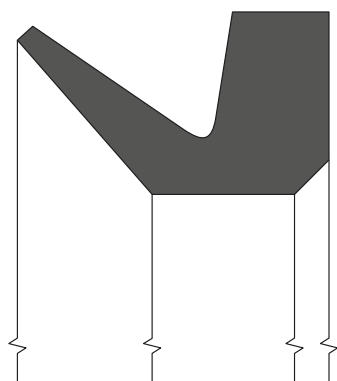


Typ A: pro hřídele Ø 2,7 - 2020 mm

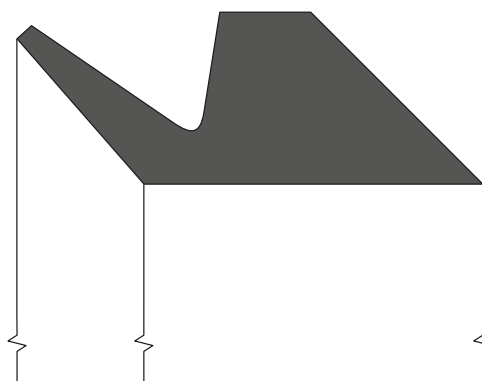


Typ S : Ø 4,5 - 210 mm (viz rozměrový list)

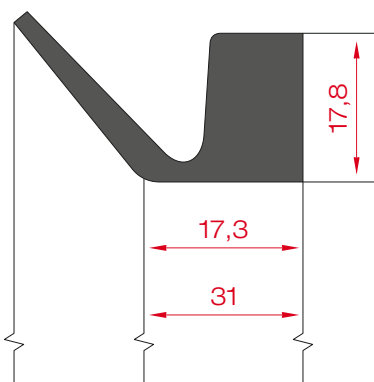


Typ VAX: Ø 250 - 1320 mm

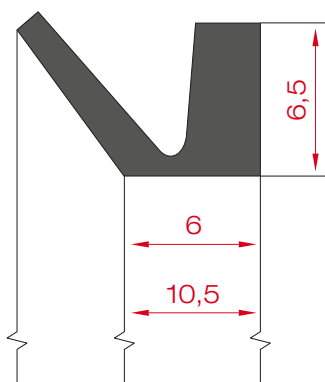

Typ VL: Ø 115 - 775 mm

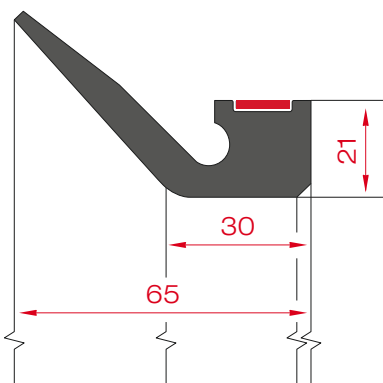

Typ VRME: Ø 280 - 1025 mm

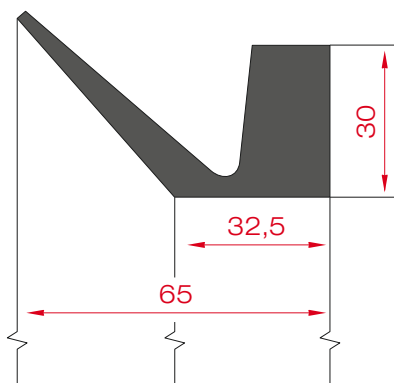

Typ E: Ø 250 - 1270 mm

Vlastnosti


V-kroužek je zcela pružný těsnící kroužek s radiálním a axiálním těsnícím účinkem.

V-kroužek se montuje přímo na hřídel, přičemž nečistotě a vodě je odstředivou silou otáčejícího se hřídele zabráněno proniknutí k těsněnému místu.

Pružným vlastním předpětím tělesa těsnění je V-kroužek držen v příslušné své poloze .

V-kroužek je především vhodný jako primární těsnění k utěsnění proti nečistotám, prachu, vodě, mazivu, rozstříkům oleje, nebo chladicí emulze.


Na základě svého neobyčejného tvaru a způsobu účinku se V-kroužek může používat u všech druhů uložení samostatně, nebo ve spojení s jinými hřídelovými těsnícími kroužky.

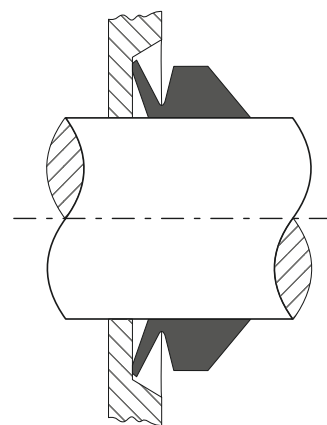

Příklad funkce

Standartní materiály

- NBR
- FKM
- Pro sériové použití je dodáván : VMQ a EPDM

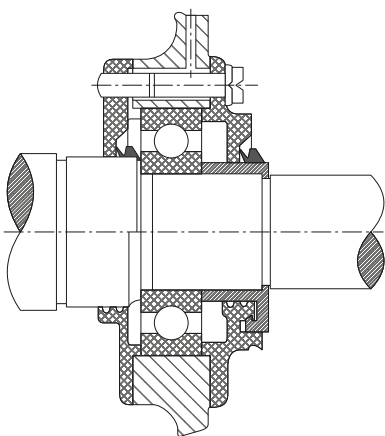

Příkl.: Elektromotor

Výrazné přednosti

- Nízké nároky na opracování hřídele a protiběžné plochy
- Značně šikmá poloha a excentricita hřídele nemá žádný vliv na těsnící účinek
- Velký rozsah pro montáž i toleranci
- Jednoduchá montáž

Reference





Prodej

BT Seals Austria

Inkustrasse 1-7/8
A-3400 Klosterneuburg

Tel +43 2243 24332
Fax +43 2243 25741
info@btseals.com
sales.at@btseals.com

BT Seals Hungária

Csokonai utca 18
H-8252 Balatonszepezd

Tel +36 87 568048
sales.hu@btseals.com
quality.hu@btseals.com

BT Seals Czech Republic

Modřínová 351
CZ-37361 Hrdějovice

Tel +420 387 221335
sales.cz@btseals.com

Výroba

BT Seals Hungária

Somfalvi út 21
H-9400 Sopron

Tel +36 99 523840
production@btseals.com

Výrobky BT-Seals v nasazení po celém světě



www.btseals.com